



hobbycraft II **manuel utilisateur**

Félicitations pour votre toute nouvelle presse transfert CALORTRANS HOBBY-CRAFT II.

Un très bon choix !

Aussi excité que vous soyez probablement de commencer à utiliser votre machine, prenez le temps de lire ce manuel.

Ce document vous aidera à configurer la machine, à l'utiliser de la manière la plus sûre possible et vous fournira quelques trucs et astuces utiles.

Bonne lecture !

sécurité

Consignes de sécurité importantes

Pour une utilisation sûre de la Presse à chaud CALORTRANS HOBBYCRAFT II, il convient de prendre les précautions suivantes

Avant l'utilisation :

- Lisez l'intégralité du manuel avant d'utiliser la presse
- N'utilisez la presse que pour des transferts textiles ou des produits adaptés à la sublimation.
- Le cordon d'alimentation doit être branché directement sur la prise de courant, sans rallonge.
- Avant de brancher la machine, vérifiez que la tension du câble d'alimentation est de 230 volts et que la puissance est d'au moins 10 ampères.
- N'utilisez pas la machine si le câble d'alimentation est endommagé ou défectueux. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, n'ouvrez pas la presse, mais contactez immédiatement votre revendeur.

Si la presse a été ouverte, la garantie expirera.

- N'utilisez pas la presse à transfert en présence d'enfants ou de personnes non autorisées, en raison du risque d'attraper des brûlures. Si la presse à transfert est néanmoins utilisée à proximité d'enfants, une distance minimale de 1,5 mètre doit être respectée.
- Évitez tout contact de la presse à transfert avec l'humidité, la saleté, la poussière, les vibrations mécaniques ou les chocs.

Pendant le fonctionnement :

- Utilisez toujours le bouton marche / arrêt pour éteindre la presse à transfert, ne débranchez jamais le cordon d'alimentation pour ce faire.
- Ne touchez pas l'élément chauffant pendant l'utilisation pour éviter tout risque de brûlure.
- Évitez tout contact du câble d'alimentation avec le plateau chauffant.
- Pendant le fonctionnement, ne laissez jamais la presse sans surveillance.

Instructions supplémentaires :


- Lors du levage et du déplacement de la presse à transfert, évitez de toucher l'élément chauffant et seul le cadre doit être saisi. Avant l'expédition, la presse à transfert doit être complètement refroidie et emballée dans son emballage.
- Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit sûr.

table des matières

- 2. Sécurité
- 3. Table des matières
- 4. Détail de la machine
- 5. Détail de l'écran
- 6. Préface
- 7. Manuel d'utilisation
- 9. Certification
- 10. Faq



Dans la boîte

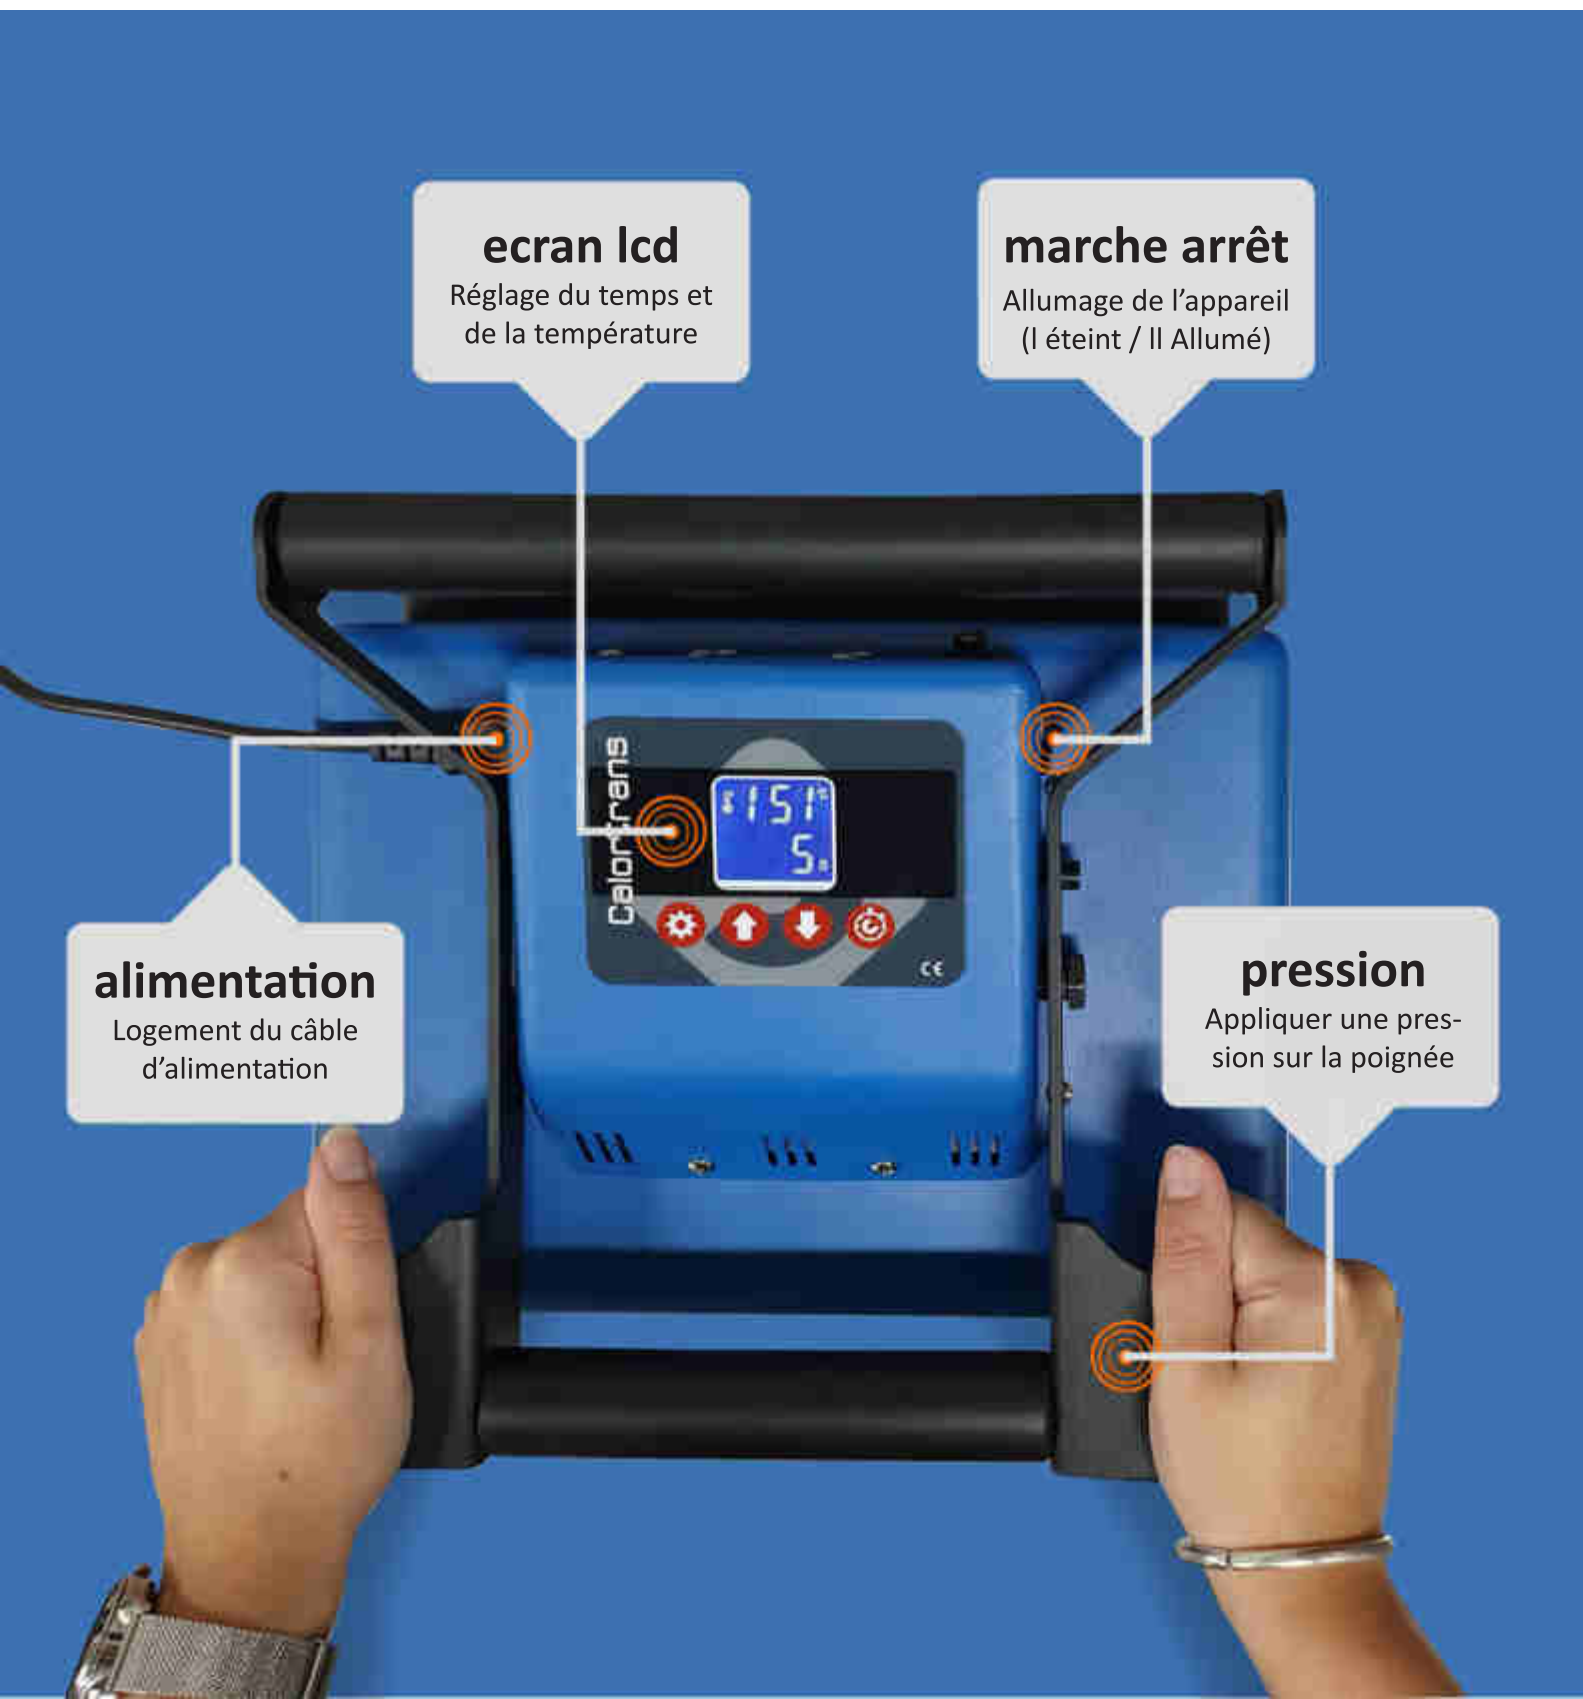


température

Température de la
plaque chaude

minuterie

Compte à rebours
(Bip de fin)

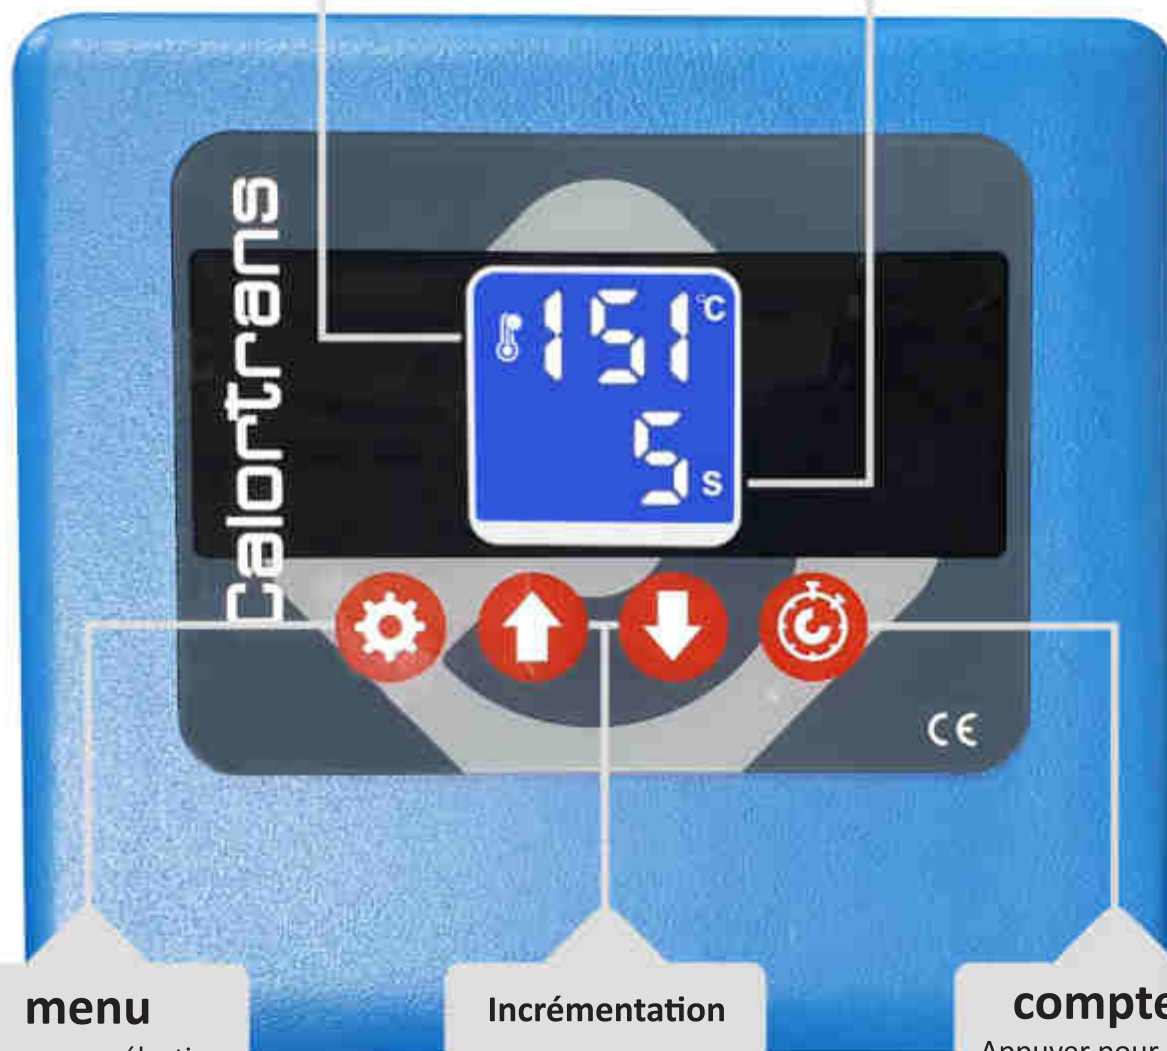

menu

Cliquer pour sélection-
ner la température et
le temps

Incrémentation

+ ou - pour augmenter
ou diminuer le temps

compteur

Appuyer pour démar-
rer ou arrêter le
compte à rebours

préface

Ce manuel a été conçu pour faciliter et sécuriser l'utilisation de la presse transfert CALORTRANS HOBBYCRAFT II.

Il aussi facile et sûr que possible. Il est donc recommandé de lire attentivement ce manuel et de suivre les instructions étape par étape.

- Travaillez avec soin et évitez le contact direct avec l'élément chauffant pour réduire le risque de brûlures.
- N'utilisez la presse à transfert que lorsqu'elle est placée sur une surface stable.
- À la livraison, vérifiez que la presse n'a pas été endommagée pendant le transport. Laissez ensuite la presse à transfert
- Laissez ensuite la presse à transfert s'acclimater pendant 30 minutes à température ambiante pour éviter les problèmes d'humidité ou tout risque de court-circuit.
- Réglez la position de la presse à transfert à la hauteur préférée de l'utilisateur final.
- Utilisez la presse à transfert de préférence avec une, si nécessaires deux mains.
- La température ambiante optimale recommandée pour l'utilisation de la presse
- La température ambiante optimale recommandée pour l'utilisation de la presse à transfert se situe entre 15 et 50 °C, avec une humidité relative de 70 % maximum.
- Ne placez jamais de matériaux liquides ou d'objets solides dans la presse à transfert. Si cela
- Si cela se produit, éteignez immédiatement la machine et retirez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite immédiatement votre revendeur.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de la presse à transfert.

Caractéristiques techniques

Technique : 1000 W / 240 V / 50 hz

Dimensions avec emballage 37,5 cm x 37,5 cm x 22 cm (l x l x h)

Poids : 10 kg

Manuel d'utilisation

Étape 1. Brancher le cordon d'alimentation

Vérifiez que la tension est de 230V avant de connecter la machine. La prise de courant doit être protégée avec au moins 10 ampères. N'utilisez pas de rallonge, cela peut provoquer une surchauffe du câble d'alimentation et / ou une perte de tension. Introduire fermement le câble dans la prise.



Remarque :

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou un technicien. Ceci afin d'éviter tout risque d'électrocution. Utilisez un câble d'alimentation 250V et 10 A pour le remplacement...

Avertissement :

Ignoring this information can cause:

Ignorer cette information peut causer

- Des dommages à la machine
- Un court-circuit

Étape 2. Mise en marche de la machine

- Ouvrez la presse à transfert.
- Localisez le bouton marche/arrêt.
- Mettez la presse à transfert en marche (I est éteint - II est allumé).





Étape 3. Réglage de la température et de l'heure

1. Appuyez sur le bouton de menu (⚙️). Le réglage de la température apparaît maintenant (SP). Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou diminuer la température.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton de menu pour régler l'heure (ST). Utilisez les touches fléchées pour diminuer ou augmenter l'heure.
3. Appuyez une dernière fois sur le bouton menu et la presse est prête à être utilisée.

Réglages de l'heure et de la température

Quels réglages de temps et de température devez-vous utiliser ? Chaque transfert possède ses propres réglages concernant la température, le temps et la pression. Par exemple : CALORTRANS turboflex sur coton (htv) doit être pressé à 150 °C (302°F) pendant 3-5 secondes. Veuillez consulter votre revendeur de transfert pour connaître les réglages recommandés.

Étape 4. Utilisation

1. Placez le produit sous la presse de transfert.
2. Appuyez à fond sur la poignée et maintenez la pression tout au long du processus de transfert.
Exercer une pression signifie transférer une partie de votre poids sur la poignée en appuyant fermement.
3. Appuyez sur le bouton de démarrage (⏻) pour lancer le compte à rebours. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter le signal après l'écoulement du temps programmé.
3. Ouvrez la presse et le processus de transfert est terminé.

certification

Ce produit est certifié RoHS

La directive RoHS est souvent appelée “ directive sans plomb ” mais elle restreint l’utilisation de plusieurs substances dangereuses.



Ce produit est certifié CE

Le marquage CE est une marque de certification qui indique la conformité aux normes de santé, de sécurité, et de protection de l’environnement pour les produits vendus dans l’Espace Economique Européen (EEE)[1].

Le marquage CE se retrouve aussi sur les produits vendus en dehors de l’EEE qui sont fabriqués ou conçus pour être vendus dans l’EEE. Cela rend le marquage CE reconnaissable dans le monde entier, même pour les personnes qui ne connaissent pas l’Espace Economique Européen.



En ce sens, il est similaire à la FCC utilisée sur certains appareils électroniques vendus aux États-Unis.

Veuillez trouver le certificat CE ici :
www.CALORTRANS.com/CE

faq

Mon transfert ne colle pas au vêtement.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles votre transfert ne colle pas au vêtement. Tout d'abord, assurez-vous que le transfert que vous avez utilisé est adapté au vêtement et que vous avez utilisé les bons réglages pour ce transfert. Certains tissus nécessitent un type de vinyle spécial avec des réglages spéciaux. Une deuxième raison, très courante, pour laquelle le transfert ne colle pas, est un problème de pression.

Les coutures, les nœuds, les fermetures à glissière et autres caractéristiques du vêtement situées plus haut que votre transfert peuvent en être la cause. Toute la pression et la chaleur de la presse se dirigera vers ces parties supérieures du vêtement, au lieu du transfert.

Ce problème peut être résolu en remplissant le vêtement d'un coussin en téflon CALORTTRANS pour redistribuer la pression.

La presse laisse une empreinte sur le vêtement.

Selon le vêtement, cette impression peut être temporaire. La plupart du temps, l'impression disparaît après le lavage. Pour certains vêtements, elle peut être permanente. Pour éviter cela, nous vous recommandons d'utiliser une feuille de Teflon CALORTTRANS pour protéger à la fois le vêtement et la presse pour protéger à la fois le vêtement et la presse. Une autre solution consiste à réduire la température et la pression. Assurez-vous que votre matériel de transfert est adapté à des températures plus basses.

Comment préparer votre vêtement.

La préparation du vêtement est essentielle pour obtenir une bonne adhérence. Nous recommandons de pré-presser le vêtement pendant 3 secondes. Cela éliminera les plis à la surface et vaporisera l'humidité restante dans le vêtement.

Dois-je repasser le vêtement après avoir retiré le support ?

Oui, nous recommandons de repasser le vêtement une nouvelle fois après avoir retiré le support. Veillez à couvrir l'impression avec une feuille de couverture en téflon pour protéger à la fois le t-shirt et la presse.

Mes transferts par sublimation sont vagues sur les bords.

Appliquez plus de pression ! Les encres de sublimation se vaporisent et se connectent à la surface en polyester la plus proche. Si la pression est insuffisante, les parties de l'encre vont "voyager", ce qui donne un effet d'ombrage.

Il y a un problème avec mon HOBBYCRAFT II et j'ai besoin d'aide !

Dans le cas peu probable où quelque chose ne fonctionnerait pas avec votre HOBBYCRAFT, veuillez contacter votre revendeur. Nous travaillons avec les meilleurs revendeurs à travers le monde qui vous aideront à résoudre tout problème lié à votre HOBBYCRAFT.



Calortrans

heatpresses, teflon accessories, heat transfer vinyls, sublimation

www.calortrans.com

